


SPARMAX

Installasjons- og bruksanvisning Garantibevis

Denne manualen gjelder for modellene:
GYK-9090, GYK-1010, GYK-1212

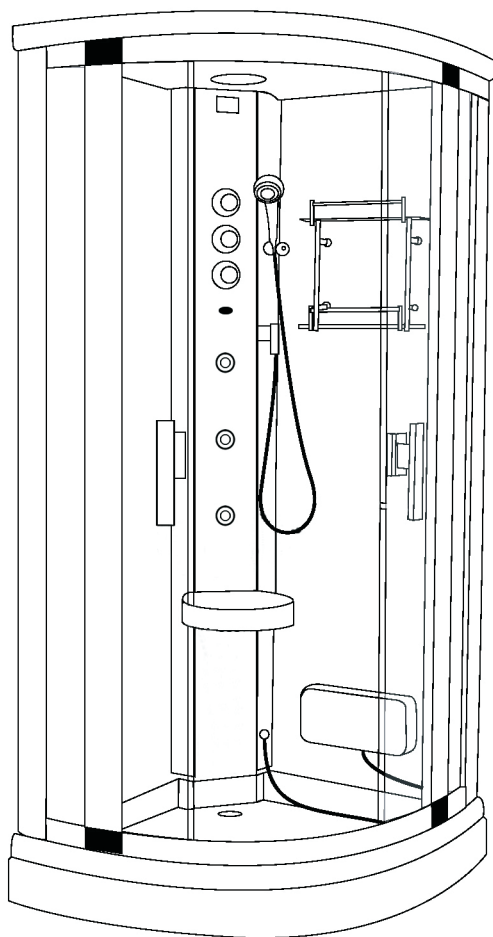

Sparmax AS, Tlf: 40 00 19 92, Fax: 32 12 14 16
E-post: support@sparmax.no, Web: www.sparmax.no

Innehållsförteckning

Att tänka på före installation & teknisk data	sid 1
Detta kommer du behöva	sid 2
Checklista	sid 3-4
Monteringsanvisning	sid 5-12
Vattenanslutning	sid 13
Övrig utrustning	sid 14
Felsökning och underhåll	sid 15
Garanti	sid 16

Att tänka på före installation & teknisk data

Tips innan du börjar installationen

- Vi rekommenderar att vatten är framdraget innan montage och installation påbörjas
- Kontrollera att samtliga delar är med till din ingen mask badrum . Skulle du sakna någon del vänligen kontakta oss eller butiken där du köpt din ingen mask badrum .
- Se även till att du har alla verktyg lätt tillgängliga.
- Vi rekommenderar att ni är minst två personer vid monteringen.

Teknisk data

Max temp Grader	60
Vattenanslutning ca 70 cm anslutningsslangar (invändiga gängor)	½" (15 mm)
Avloppsanslutning sker med flexibel avloppsslang	

Detta kommer du behöva:

Vattenpass



Tvål



Sax, el kniv



Trasa





Blocknyckel (Stl 10+19)



Skiftnyckel




Stjärnskruvmejsel

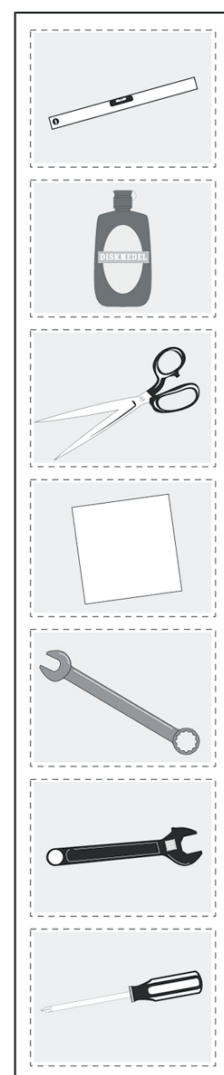


Sjekkliste Victoria GYK-1010S (Oase GYK-9090S , Delta GYK-1212S)


Kontrollera så att alla delar är med:

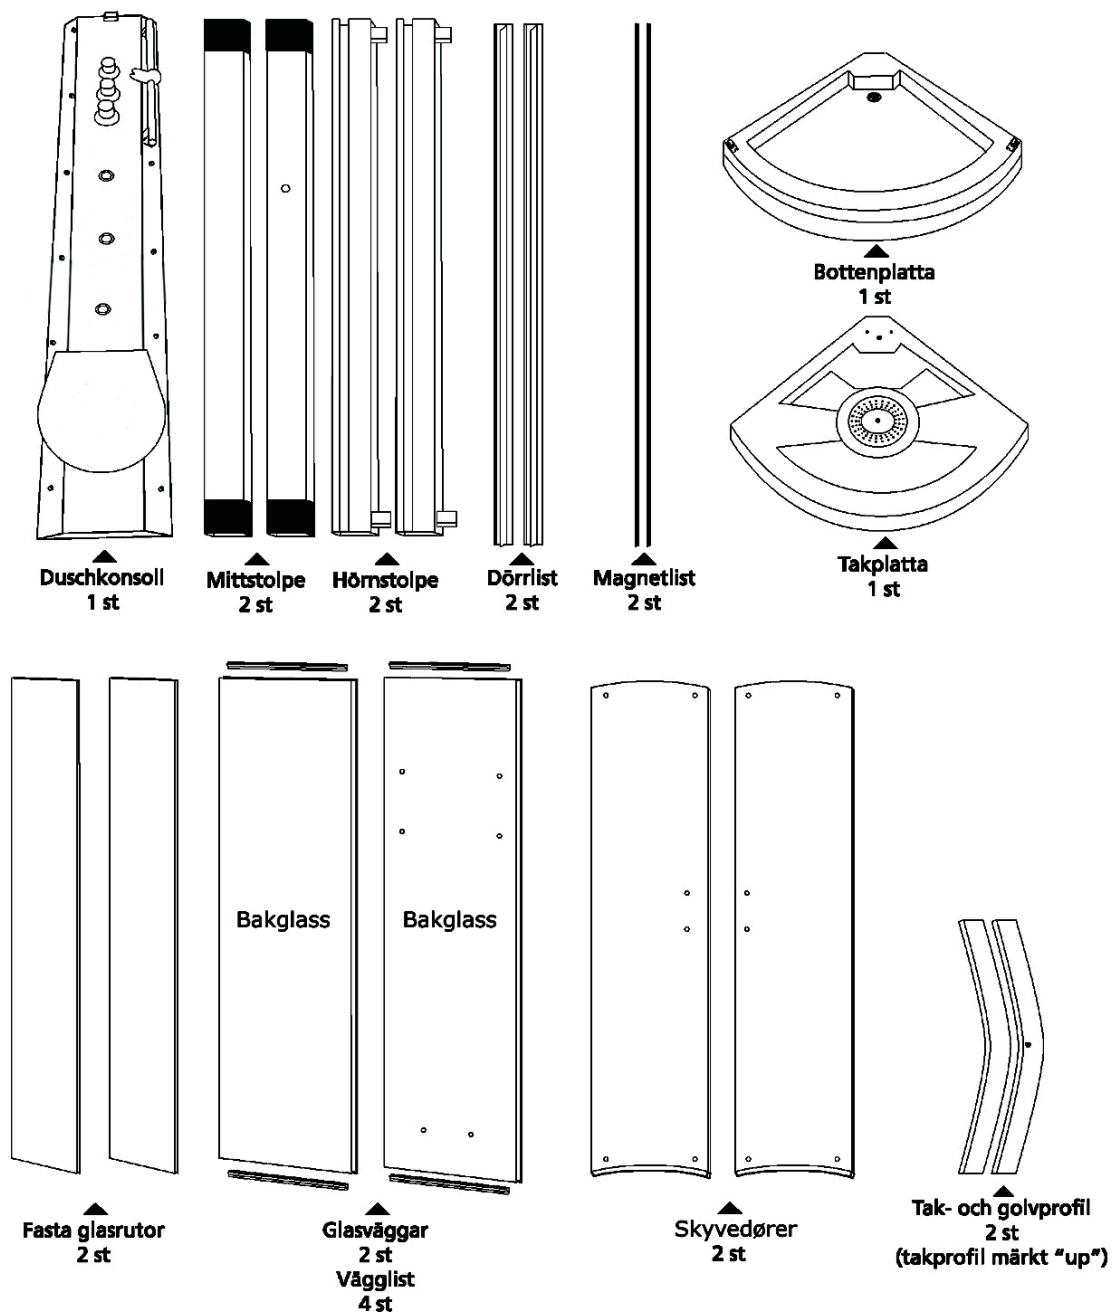

Kontrollera så att alla delar är med:

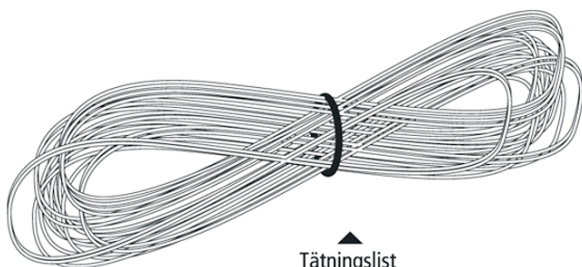

Tätningslist
1 st



Fotmassage
1 st




Glashyllor
2 st



Dörrhjul
8 st
(Lhasa 4 st)



Fäste glashylla
2 st




Duskmunstycke
1 st



Duschslang lång
1 st



Hyllplan
2 st




Handtag glasdörr
2 st (Lhasa 1 st)



Packningar
4 st



Infästning takdusch
1 st




Duschslang kort
1 st



Fäste fotmassage
2 st

SKRUVAR & BULTAR följande behövs för att montera ångduschen, observera att extra skruvar kan medfölja

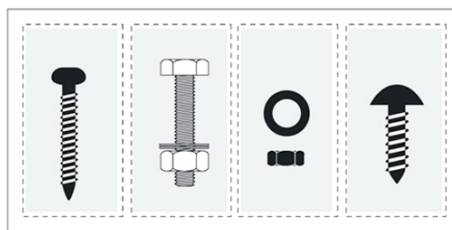

Skruv A
Kanton 19 st
Lhasa 13 st

Bult B
Kanton 4 st
Lhasa 8 st

Mutter och Täckbricka C
Kanton 2 st


Skruv D
Kanton 2 st
Lhasa 2 st

Monteringsanvisning steamdusj

Victoria GYK-1010S


(Oase GYK-9090S , Delta GYK-1212S)

Observera att asterixen (*) innebär att illustrationen avser både Kanton och Lhasa, även om endast Kanton illustreras.

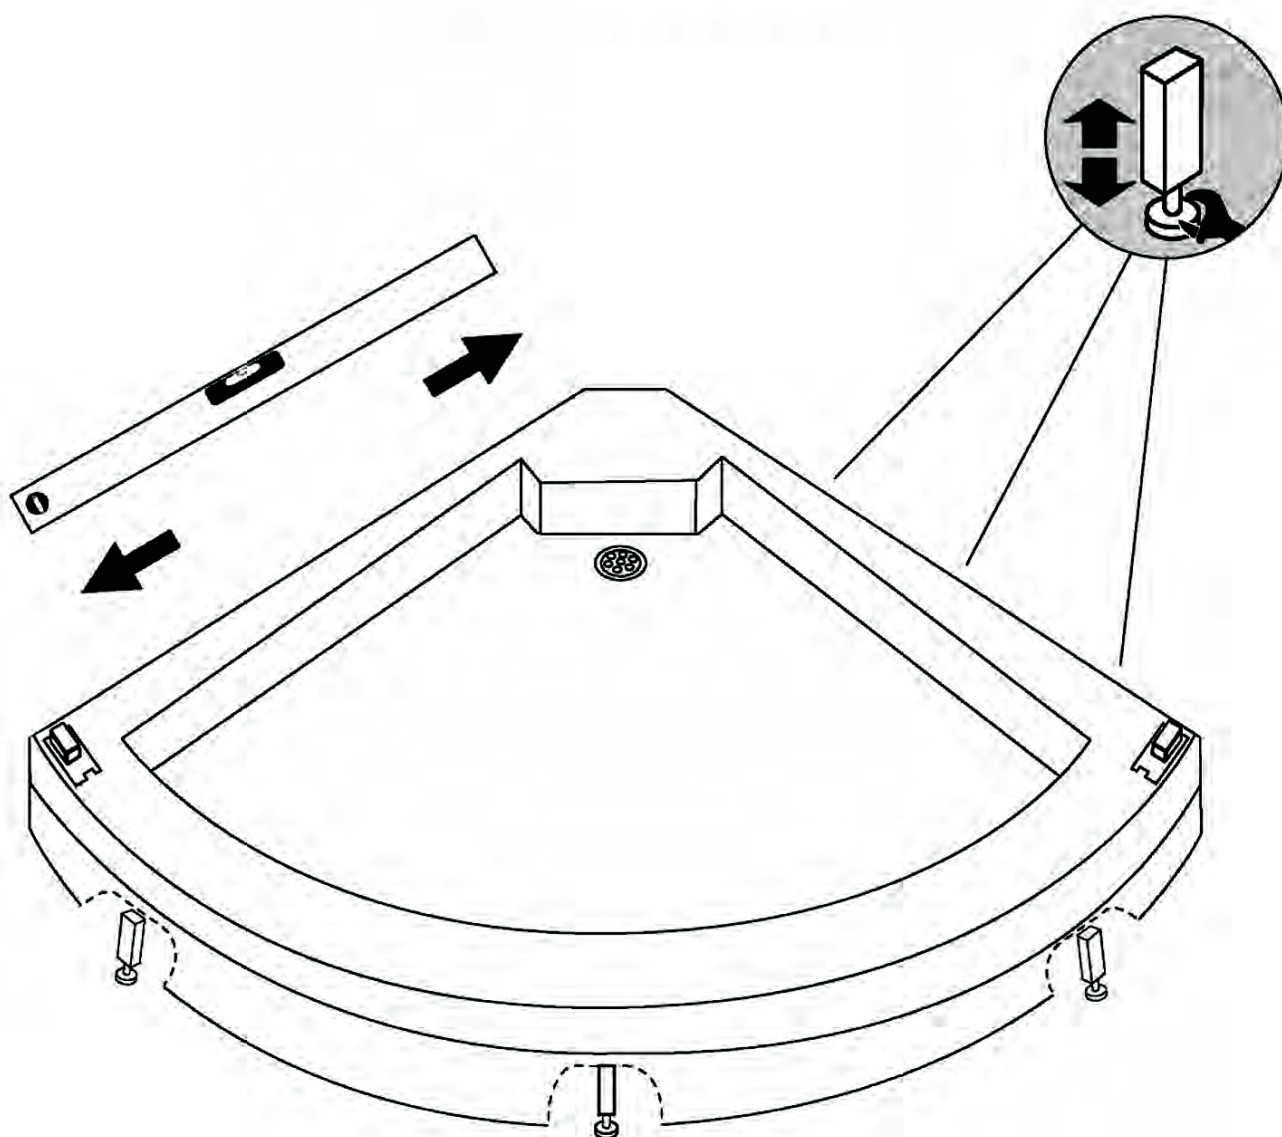

1. Bottenplattan*

Innan bottenplattan sätts på plats skall avloppsslang och dräneringsslang frigöras. Ställ sedan bottenplattan på plats och justera fötterna så att bottenplattan står vågrätt med hjälp av vattenpass. Glöm ej dra åt muttrarna till fötterna med skiftnyckel.

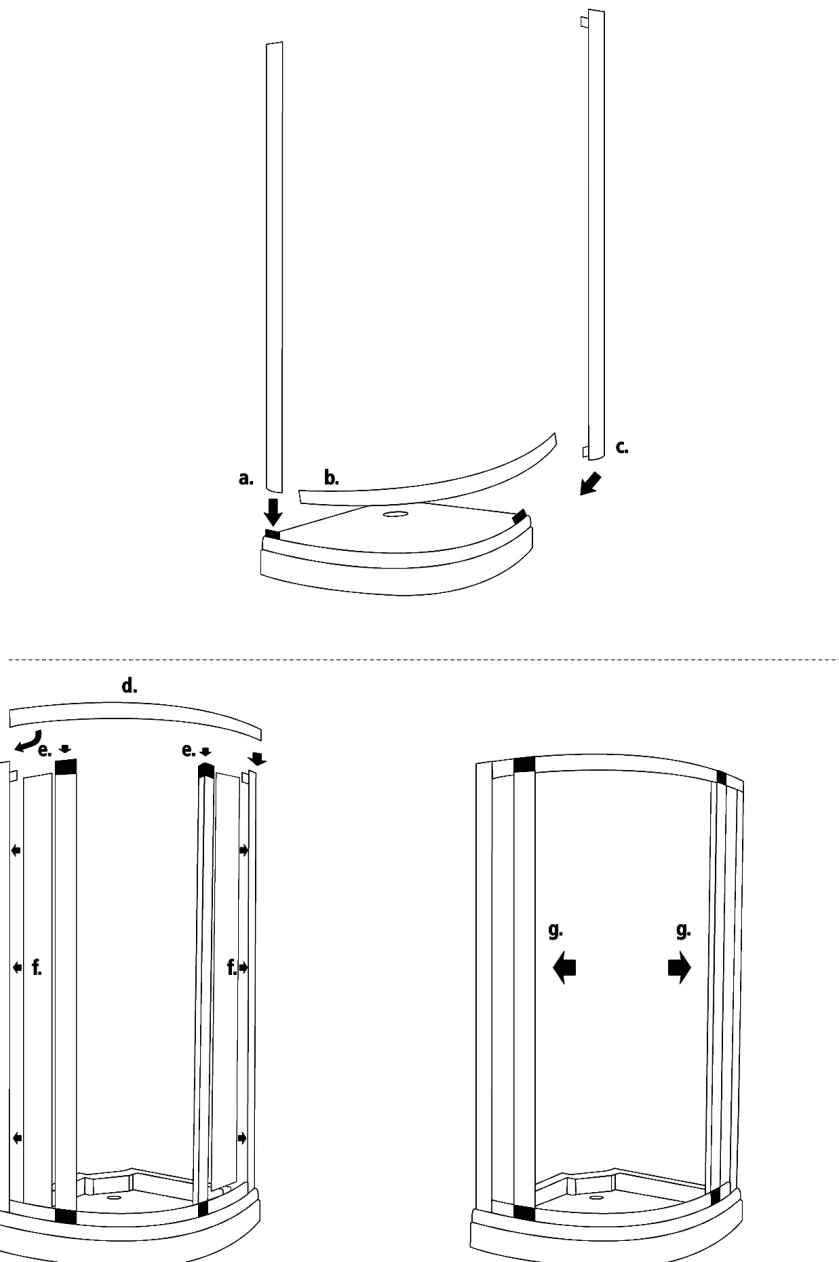

2. Montage hörnstolpar, botten- och takprofil* (även mittstolpar och fasta glastrutor)



a) Montera den vänstra hörnstolpen b) Montera bottenprofilen c) Montera den högra hörnstolpen

d) Fäst takprofilen (up) i den vänstra hörnstolpen

e) För in de båda mittstolparna i botten-/takprofilen (den med hål till höger och med hålen uppåt) samtidigt som du fäster takprofilen i den högra hörnstolpen

f) För in de fasta glastrutorna


g) Dra mittstolparna på plats

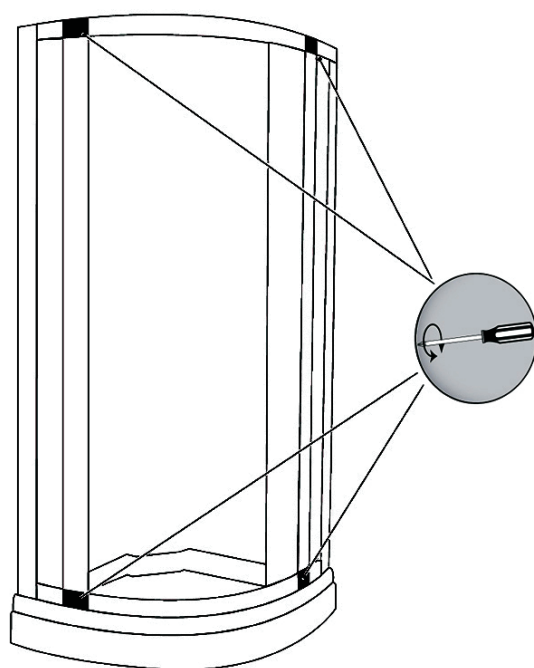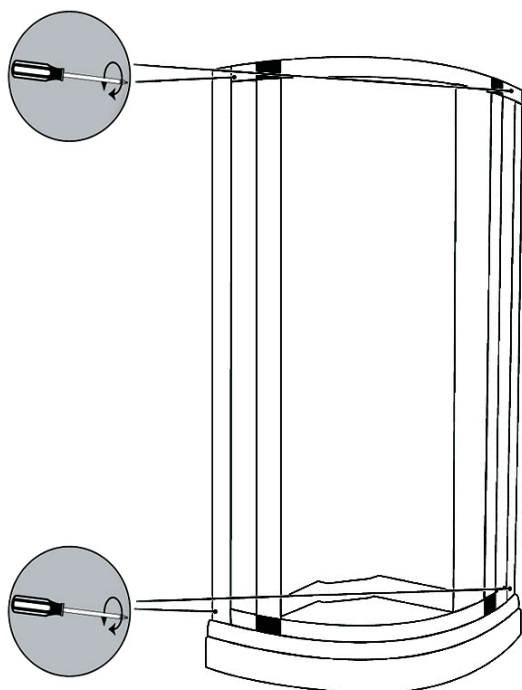

Passa på att ta
en kaffepaus!

3. Fäste bottenplatta, mittstolpar och botten-/takprofil*

- a) Fäst hörnstolparna med bottenplatta (skruv A x 2 st). b) Fäst botten-/takprofil med hörnstolpar (skruv A x 8 st). c) Fäst mittstolparna med botten-/takprofil (skruv A x 8 st).

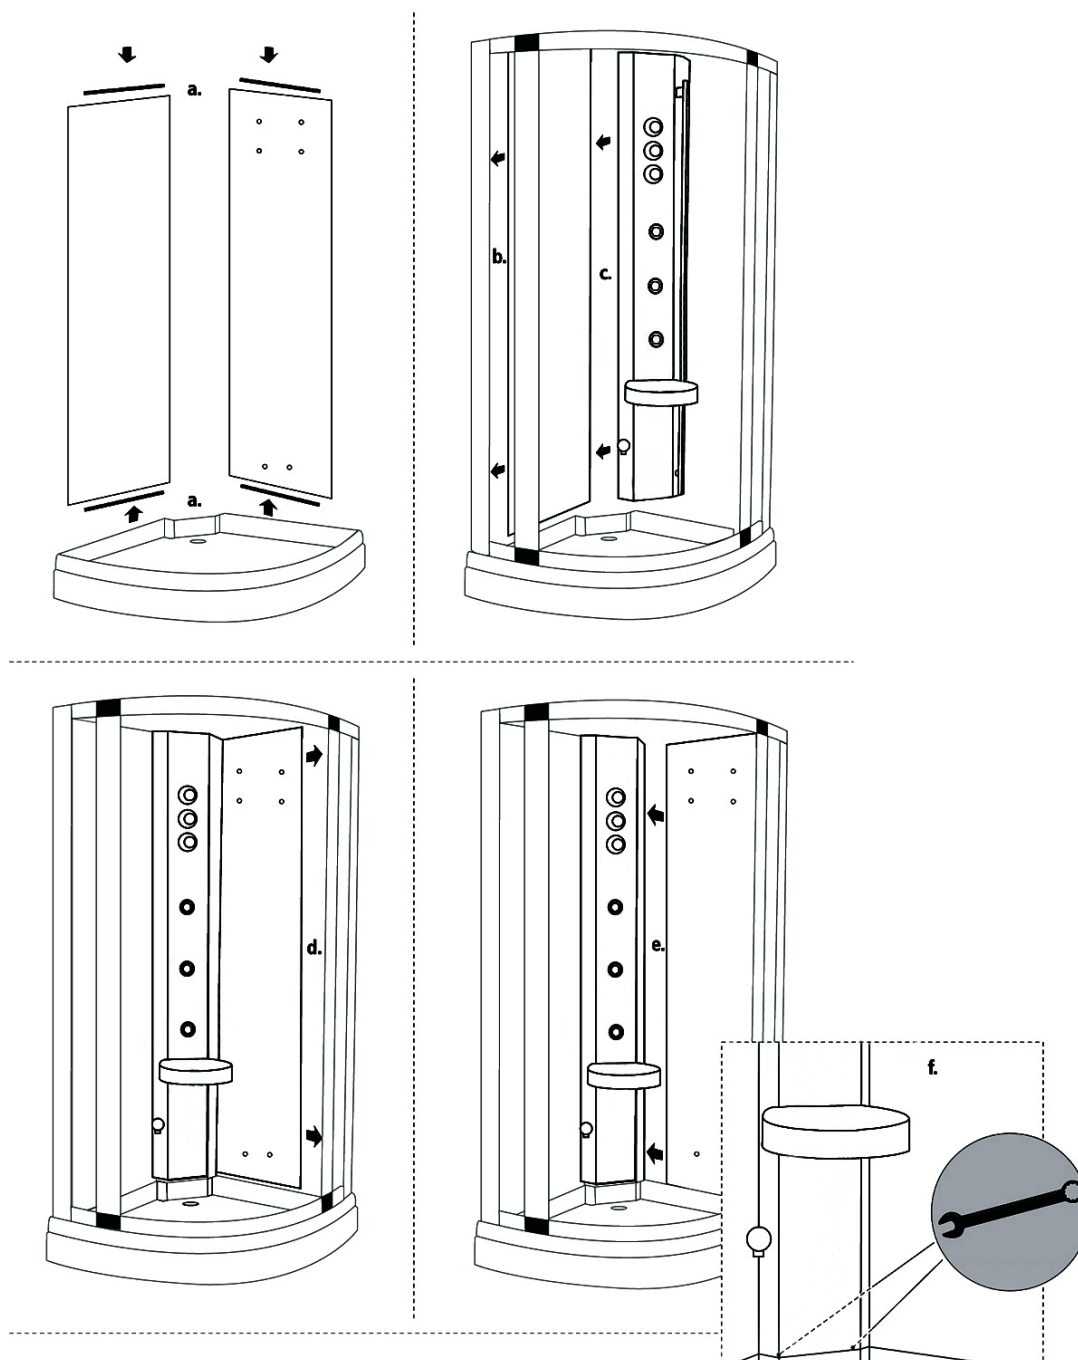


4. Montera glasväggar och duschkonsoller*

Observera att den frostade filmen på glasväggarna skall vara på utsidan av ångduschen.

a) Montera **tätningslist på båda kortsidor på glasväggarna** b) För in den vänstra glasväggen i den vänstra hörnstolpen c) Lyft upp duschkonsollen på bottenplattan och passa in den vänstra glasväggen


d) För in den högra glasväggen i den högra hörnstolpen)Passa i den högra glasväggen i duschkolumnen

f) Fäst duschkolumnen med (bult c) med bottenplattan.

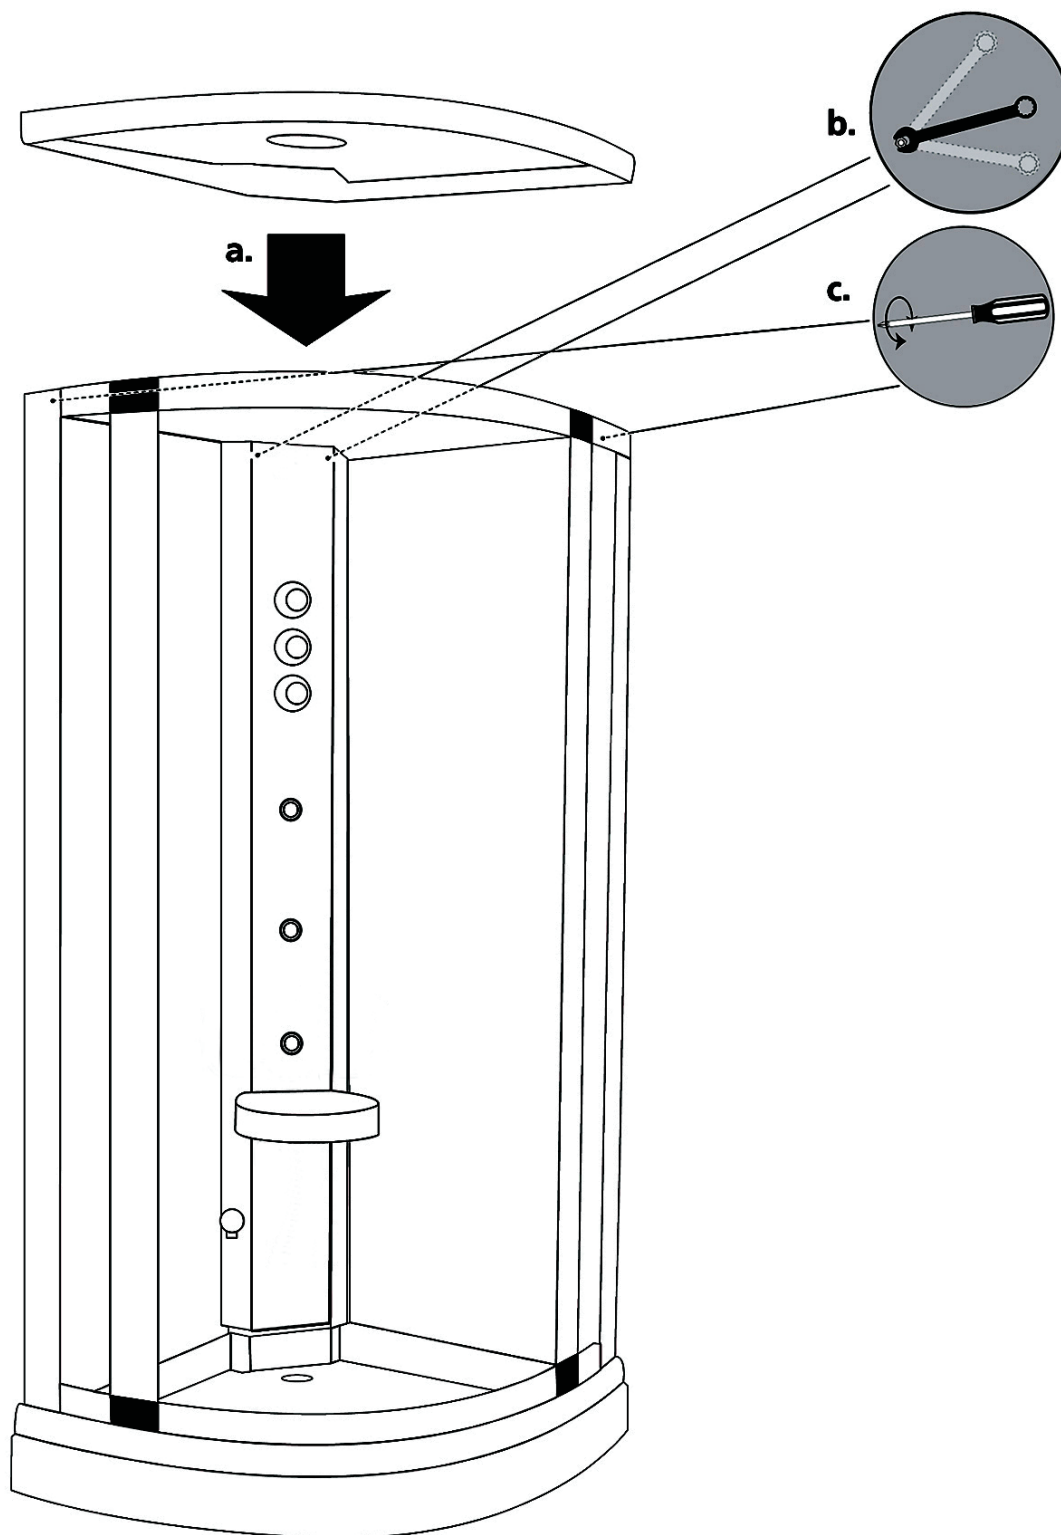


5. Montage takplatta

a) Lyft på takplattan b) Fäst takplattan med (bult c) duschkolumnen c) Fäst takplattan med (mutter d) hörnstolparna

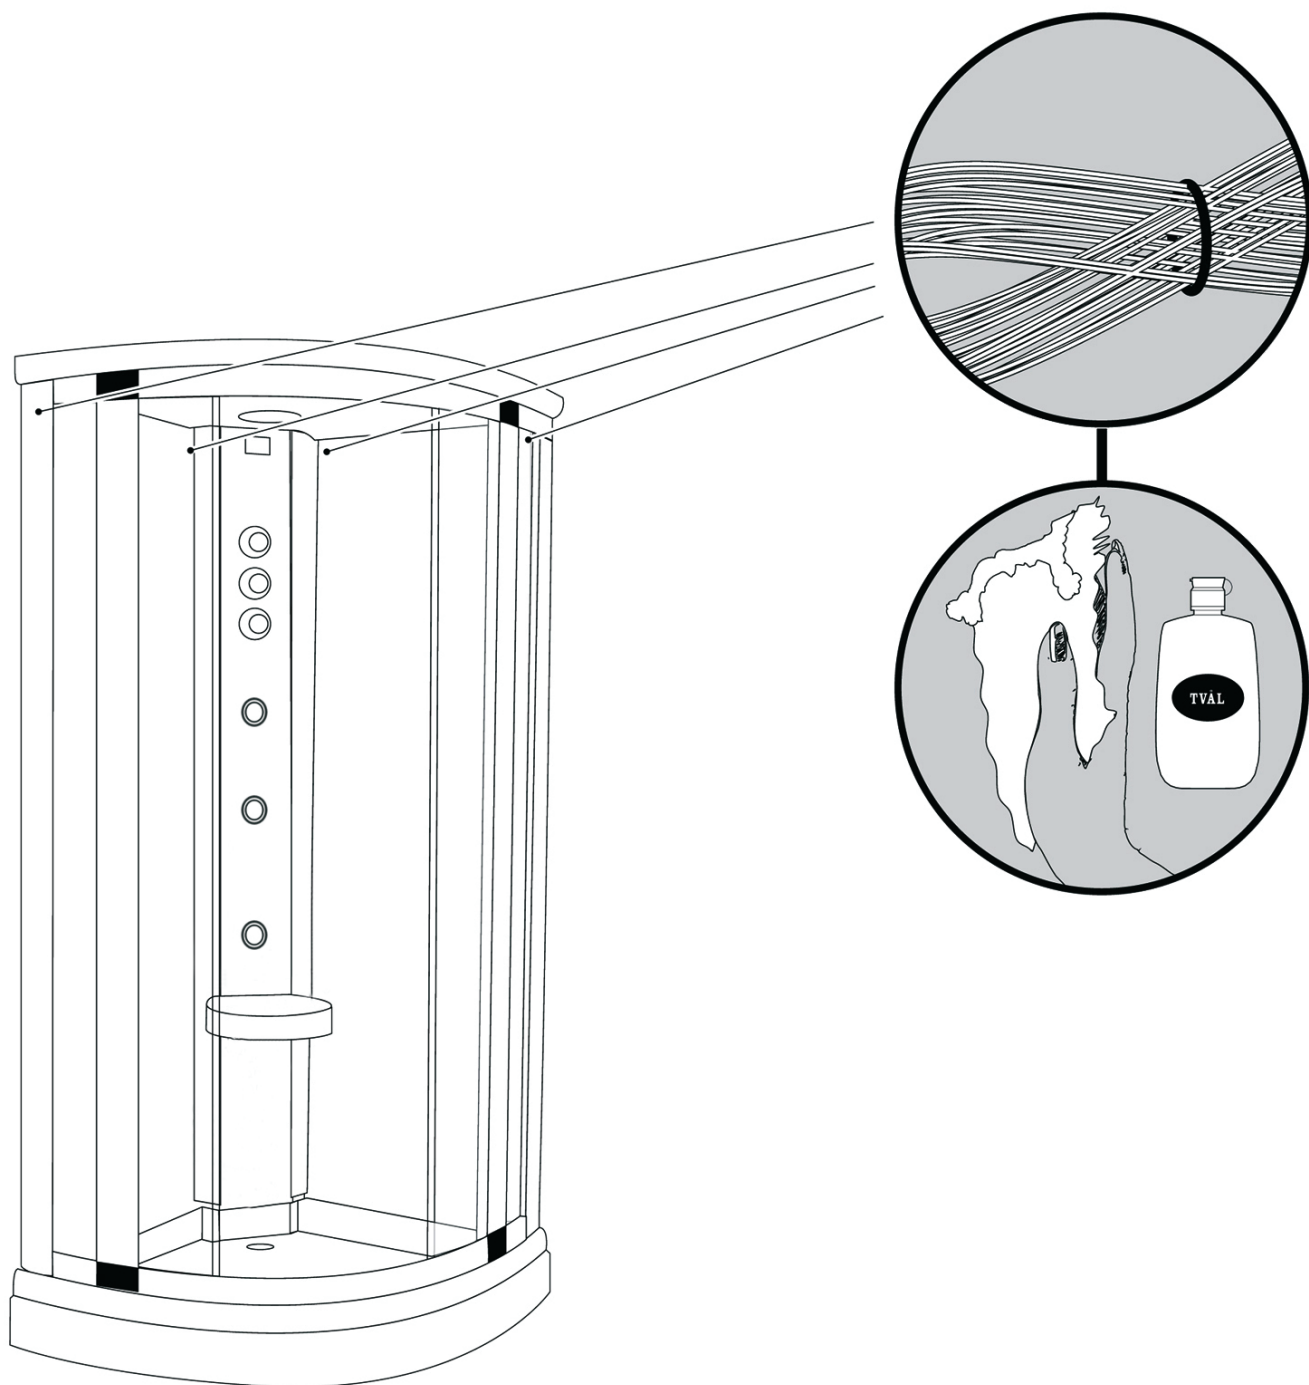


6. Listning

a) Efter att alla sidoglas monterats, monteras gummilisten b) Gummilistens sida med "läpp" skall riktas in mot hörnstolparna och duschkolumnen c) Fukta en trasa med lite tvållösning så glider listen på plats mycket lätt.

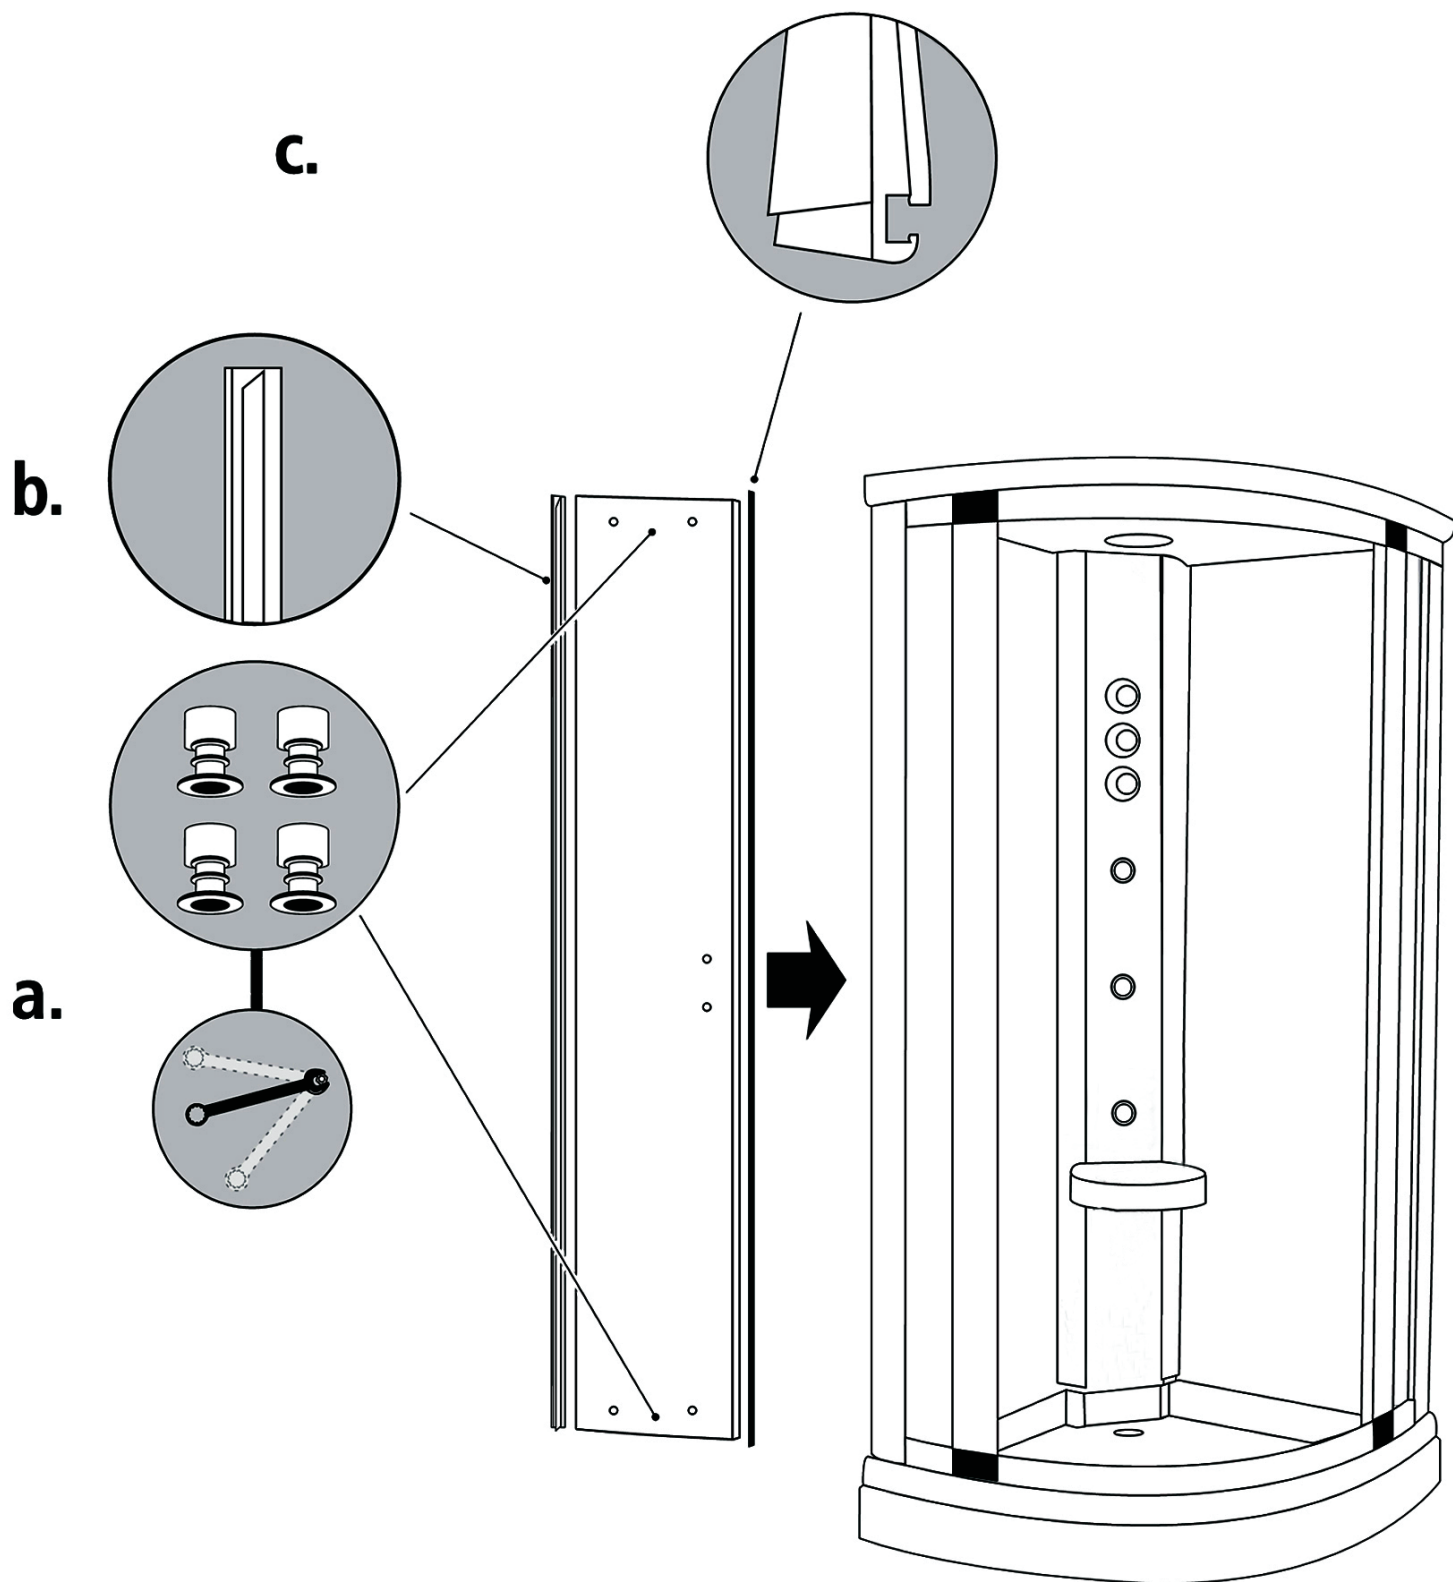

7. Montage skjuddörrar*

- a) Skruva på dörrhjulen. Dra muttrarna lätt endast några varv innan upphängning. b) Montera på list med läpp på skjuddörrarnas baksida (listen kan vara 2-3 cm för lång, kapa av vid behov). c) Tryck fast magnetlist (med svart kant). Notera att listen levereras ihopsatt. Montera den så som den var ihopsatt. d) När dörrarna är på plats kan dörrhjulen justeras så att dörrarna passar.

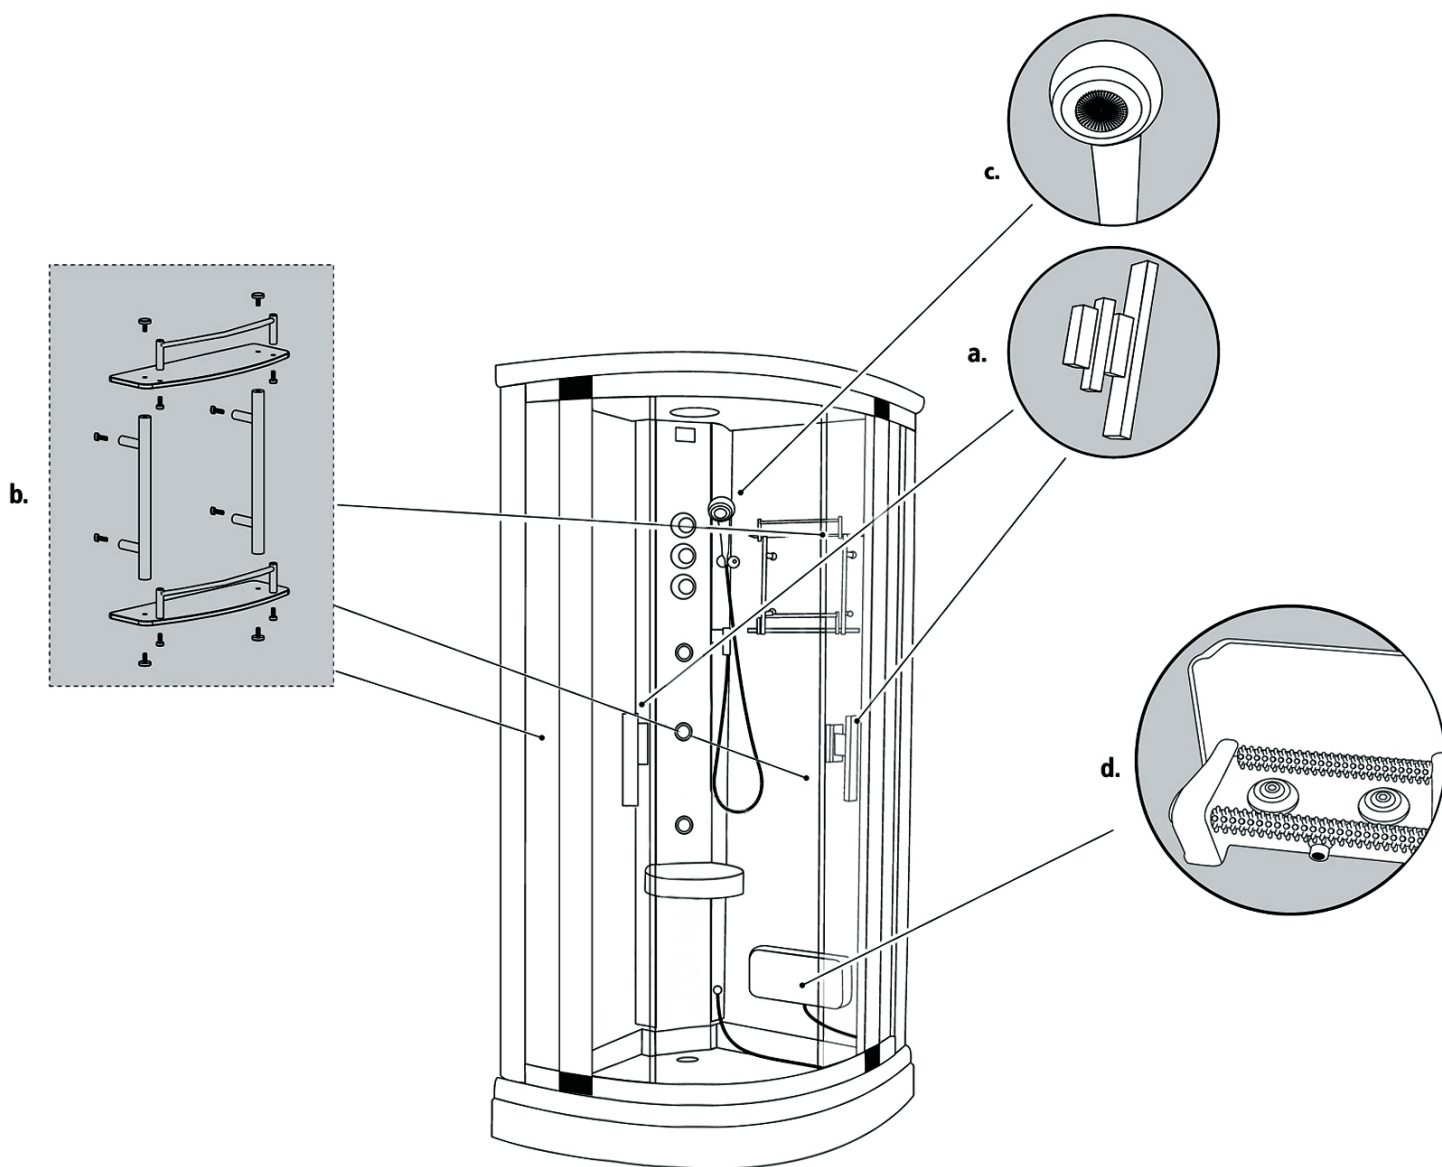

8. Montage detaljer

a) Montera dörrhandtag b) Montera hyllor
medföljande packningar

c) Duschhandtag och duschslang (lång) med
medföljande packningar.

9. ~~El och~~ Vattenanslutningar


Följande anslutningar skall göras. Siffror hänvisar till illustrationer på följande sidor.

- 4. Avloppslang
- 8. Vattenanslutning varm- och kallvatten
- 9. Anslutningskabel
- 10. Takdusch från Duschkonsoll 1

Anslut avloppsslangen (4) med golvbrunnen i badrummet.


Anslut takduschen (10) från Duschkonsoll 1 till takplattan via genomföring i takplattan. Använd medföljande vinkelanslutning och packning.

Anslut anslutningsslangar för inkommande vatten (8). Vid blandaren finns markering för varm-/kallvatten (rött/blått). Anslutningen skall föregås av avstängningsventiler (typ balofix).

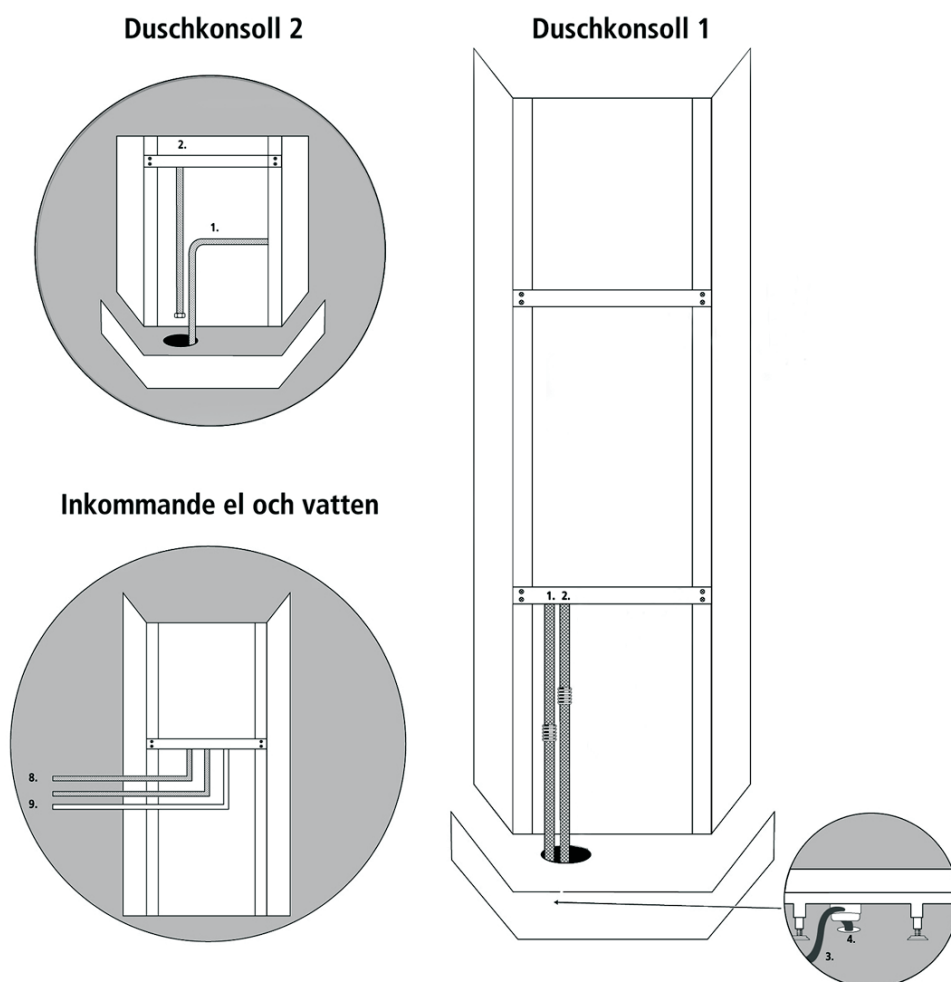


OBS! ANSLUTNINGAR AV EL OCH VATTEN SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG FACKMAN.


Takplaten

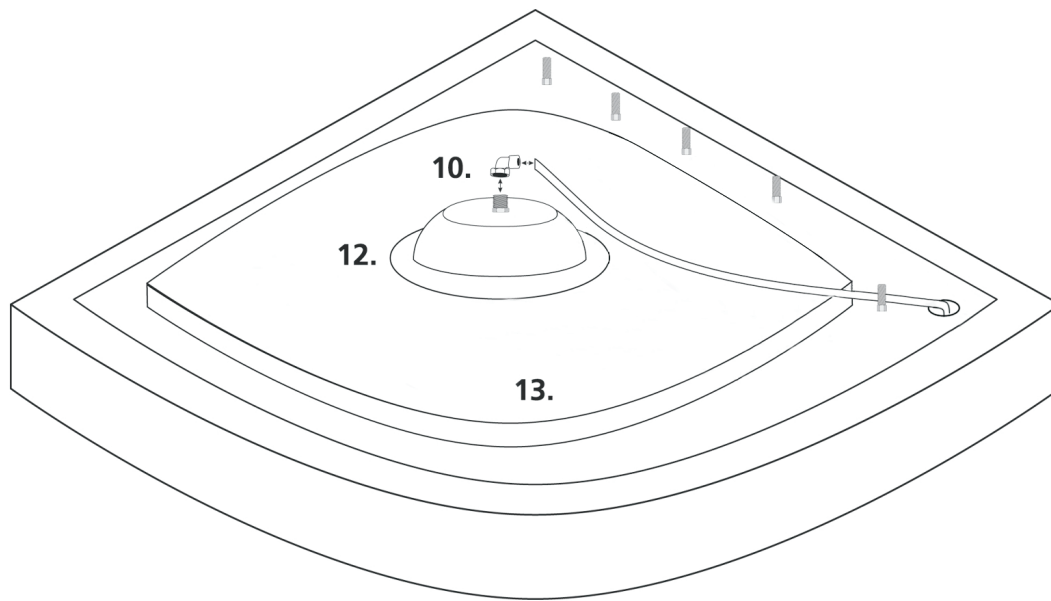


Programväljare



Reglage av styrka



Temperaturväljare



10. Förklaring övrig utrustning

Flödesväljare

1. Ryggmassage Duschkonsoll 1 (endast Lhasa) 2. Sättesmassage 3. Fotmassage
4. Duschhandtag 5. Ryggmassage 6. Takdusch

Reglage av styrka

Detta reglage reglerar flödet på vattnet

Temperaturväljare (termostat)

Här ställer du in önskad temperatur. Från 20 – 60 °C. Säkerhetsspärr vid 38°C.

Underhåll & felsökning

Underhåll av din ångdusch

För att rengöra din ångdusch använd ett vätskebaserat rengöringsmedel och en mjuk trasa. Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller ammoniak, aceton eller organiskt lösningsmedel (inget rengöringsmedel som är skadligt för akryl, aluminium eller krom får användas).

För att din ångdusch skall hålla sig i bra skick i många år rekommenderar vi att du med jämna mellanrum polerar ångduschen med polermedel. Dock skall polermedel med slipeffekt användas med stor försiktighet.

Om plastytan skulle få en repa eller skada kan detta åtgärdas genom att använda våtsandpapper. Börja med #600-1200 för att slipa ner repa. Sedan #2000 och polermedel för att återfå glansen på plastytan.

Felsökning

Problem	Trolig orsak	Åtgärd på problem
Vattenläckage ur ångduschen vid användning	1. Otillräcklig tätning med silikon	1. Lokalisera läckan och täta med silikon



GARANTI - GAT produkter

Installasjon:

Alle våre badekar, dusjer, boblebad, steamdusjer og steambad (GAT produkter) kommer inn gjennom en standard dør (70cm lysåpning). Når produktet leveres er alt på plass, inklusive instruksjoner - din eneste oppgave er å montere evt. nakkeputer og stille inn føttene for å motvirke eventuell gulvskjevhet. Installasjoner av elkomponenter i baderom må gjøres av autoriserte elektrikere, og for installasjon av rør og slanger anbefales en rørlegger. Produktet bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang til vann- og elektriske komponenter. Kunde er selv ansvarlig for å benytte godkjente vannslanger. Varmt og kaldtvannstilkoblinger godkjent av Byggforsk kan kjøpes av SparMax mot et tillegg på 99 kr.

Vedlikehold:

Hold din steamdusj ren og hygienisk gjennom å følge de anvisninger som medfølger. Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke bare **ABC hygienepakken** og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer. ABC pakken selges på vår hjemmeside www.sparmax.no

10 års akrylgaranti:

Vi gir 10 års garanti for sprekkdannelser. Dette forutsetter at skadene ikke kommer av vanskjøtsel.

5 års delegaranti:

Dekker all utrustning til produktet, som for eksempel hånddusj og elektronikk. Vi erstatter hver del som går i stykker om de ikke skades av vanskjøtsel eller uaktsomhet. Alle delegarantisaker skal dokumenteres med bilde og beskrivelse, og skal rapporteres inn via Kundesenteret.

2 års servicegaranti:

Har installasjons- og bruksanvisning fulgt med, så gir SparMax AS 24 måneders servicegaranti på varen fra og med leveransdato. Dette gjelder på et av verkstedene godkjent av SparMax AS, og kunde må bekoste frakt til dette verksted. Kjøperen skal, om det leverte produktet skulle være beheftet med feil eller mangler, si ifra skriftlig til SparMax AS umiddelbart via Kundesenteret. Selgeren er da innen rimelig tid pliktig til å kostnadsfritt reparere eller erstatte produktet. Produktet skal da leveres inn til inspeksjon.

Garantien dekker ikke skade på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods.

Anmerkninger på levert vare skal gjøres innen 10 dager etter varen er mottatt. Gjøres ei slike anmerkninger, tross at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget feilen, mistes retten til å fortelle om dette.

Anmerkninger om andre feil skal gjøres umiddelbart etter feilen er oppdaget. Selgerens ansvar begrenses til å avse feil som påtales innen 24 måneder etter varens leveransdato fra SparMax AS.